


PRZEKRÓJ NORMALNY F-F

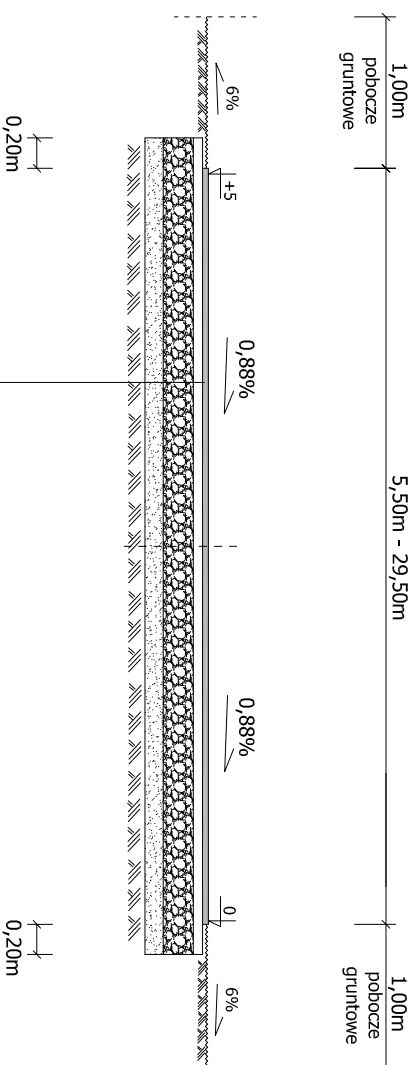

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC11S dla KR1-KR2 grub. 4cm
połączenie międzywarstwowe emulsją kationową
szybkorozpadową w ilości 0,25kg/m ²
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC11W dla KR1-KR2 grub. 6cm
połączenie międzywarstwowe emulsją kationową
szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m ²
podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych o ciągłym uziarnieniu
stabilizowanych mechanicznie frakcji 0-31,5mm grub. 25cm
warstwa oddcinająca z gruntu cementu Rm=5,0MPa grub. 12cm